

NO.: DynoLine\_no  
Utgave: 2010-11-01



NONEL DynoLine brukes for å tenne opp NONEL-salver i sikker avstand fra sprengningsplassen. NONEL DynoLine består av rosa standard NONEL-slange, og kan leveres på ruller på 750 og 1500 meter.

For gjøre håndteringen av slangen enklere er det laget ledningsvinder. For å koble NONEL DynoLine til f.eks en NONEL Starter, koblingsblokk eller buntopptenner brukes en kort bit koblingslange av myk plast.

#### Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengder	750 og 1500 m
NONEL-slange	Standard 3L (rosa)
Ledningsvinde	
Totale ytre mål, inkl. slangekutter	LxBxH = 220 x 240 x 375 mm
Totalvekt	ca 2,75 kg
Brukstemperatur	Mellom -35° C og + 50° C




Med hver rull DynoLine leveres en lengde koblingslange hvor man kapper passende biter brukt som skjøtehylse.

DynoLine ledningsvind kan leveres for både 750 og 1500 meter snelle.

### Bruk

1. NONEL DynoLine dras ut til første blokk (inngang) i salven til det sted man skal stå ved avfyring
2. Endeforseglingen på NONEL-slangen på koblingsblokken skjæres bort, og enden på NONEL Dynoline renskjæres ca 20 cm.
3. NONEL DynoLine kobles til den første blokken (inngangen) i salven. Fra den medfølgende koblings-slange kappes ca 4 cm av som skjøtehylse.
4. Slangeendene fra NONEL DynoLine-rullen og fra koblingsblokken trykkes inn i skjøtehylsen fra hver sin side så langt som mulig, dog minst 1 cm.
5. Ved regn eller fuktig vær må man passe på at vann ikke trenger inn i koblingen!
6. Lag en knute som avlaster slangeskjøten.
7. På avfyringsstedet kappes slangen fra NONEL DynoLine og kobles til tennapparat (DynoStart, DynoRem eller HN1) når alt er klart og salven skal skytes.
8. Enden på NONEL-slangen på rullen forsegles med tape for å hindre at vann/fuktighet trenger inn under lagring.

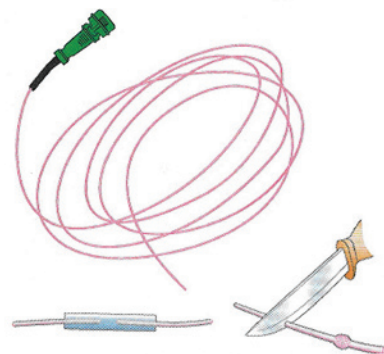

### Anbefalte lagringsbetingelser

Lagringstid	2 år fra produksjonsdato. Produkter i åpne pakker bør forbrukes innen 3 mnd. Ved høy fuktighet, 1 mnd.
Luftfuktighet	Tørt og luftig

### Godkjenning og klassifisering

Notified Body (godkjennende institutt)	CE 0402 (SP, Sverige)
Godkjenningensnummer	158401
Produktbetegnelse / varenavn	DynoLine er ikke klassifisert som farlig gods

### Destruksjon av NONEL-slanger

Spreng ut det reaktive materialet med DynoStart og lever det til en gjenvinningsstasjon