


## ABSOL

Dokument Absol.doc/ /021112

Flik 10

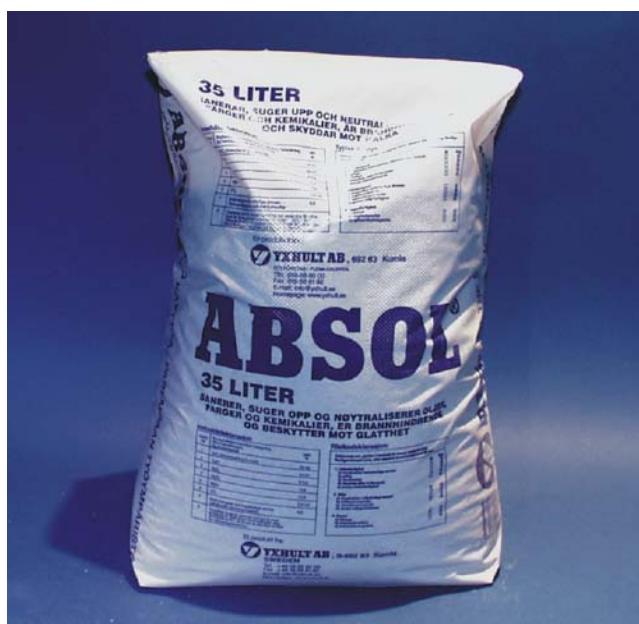

**Saneringsmedlet Absol är det enda riktigt mångsidiga saneringsmedlet och används av ett flertal räddningstjänster runt om i landet.**

**Absol har flera fina egenskaper såsom**

- snabb och hög uppsugningsförmåga
- minskar brandrisken
- ger halkfria golv
- kan även användas vid brandbekämpning.

### Fakta

**Absol** är ett obrännbart, poröst, kornigt, mineraliskt material med hög och snabb uppsugningsförmåga. Volymvikt ca. 0,5kg/dm<sup>3</sup>. Kornstorlek 0,2-4,0 mm. Huvudbeståndsdelen, monokalciumsilikathydrat CaO SiO<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O, är kemiskt indifferent.

**Absol** innehåller inte asbest eller andra hälsofarliga ämnen. Halten fri kiselsyra (SiO<sub>2</sub>) är så låg att någon silikonrisk inte föreligger.

Levereras i säck om 35 liter packade på pall om 32 säckar.

### Användningsområden

**Absol** suger upp olja, spillolja, oljeemulsioner, fett, färg och även asfaltlösning. Kan också användas till att släcka brand, t o m magnesiumbränder och är mycket lämpligt för inwallning av flytande och brinnande metaller vilket kan förekomma vid industribränder.

När det gäller syror, både organiska och oorganiska, har **Absol** en stor fördel. **Absol** både absorberar syran och neutraliserar den. När **Absol** används för absorption av syror krävs ett överskott av **Absol**.

**Absol** har kantiga korn vilket ger ett bra halkskydd.

En av Arbetskyddsstyrelsen gjord undersökning visar att **Absol** dammar obetydligt.

### Innehållsdeklaration

Komp nr	Ingående komponenters kemiska beteckn. (ej handelsnamn) och procenthalt (volym-, eller viktprocent)	
1	SiO <sub>2</sub> (huvudsak bundet)	61
2	CaO	26
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5
4	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5
5	MgO	0,3
6	CO <sub>2</sub>	3
7	Små mängder vattenlösliga ämnen (alkalisulfat och kalciumsulfat)	1
8	Oxiderna ovan är kemiskt bundna vid varandra till olika typer av hydrosilikater, ex CaO-SiO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O. Halten av fri SiO <sub>2</sub> är så låg att silikonrisk ej föreligger	
artnr	Pall om 32 säckar	33-5500-10

### Riskdeklaration (intyg kan lämnas på begäran)

Deklarationen avser i enlighet med varans benämning färdigberedd vara eller separat levererad komponent till vara		
	Ja	Nej
1. Hälsofarlighet		
a. innehåller hälsofarliga ämnen		X
b. giftigt		X
c. vådligt		X
d. frätande eller irriterande		X
e. annan hälsofarlighet		X
2. Miljöfarlighet		
a. innehåller miljöfarliga ämnen		X
b. luftförorenande		X
c. vattenförorenande		X
d. annan miljöfarlighet		X
3. Brandfarlighet		
a. klass 1, 2a, 2b 3		
b. explosionsrisk		X
c. självantändningsrisk		X